



## Thermik SnackLine Elektro / Gas

### Imbißgeräte

#### Einzelgeräte und Anlagen mit durchgehender Abdeckung

Allzweck-Grillpfanne .....	5
Arbeitselement .....	8
Bain-Marie .....	5
Ceran-Kocher .....	7
Elektrokocher .....	7
Ergänzungsteile, Türen, Schubladen .....	12, 13
Frittenwanne .....	4
Fritteuse, Elektro .....	2, 4
Fritteuse, Gas .....	3, 11
Gasherd .....	9
Grillplatte, Elektro .....	6
Grillplatte, Gas .....	10
Lavasteingrill .....	11
Nudelkocher .....	8
Rostbräter .....	8
Schaschlik-Pfanne .....	8
Spülelement .....	7
Unterbauten .....	12, 13
Unterbau-Backofen .....	14



**EKU Katalog 2019**  
**TZ ab 01.12.2021**

Rubrik 1-6; 10-13 + 8,8%  
 Rubrik 7-9 + 15,0%  
 Rubrik 14 kein TZ



**Elektro • 600 mm Bautiefe**



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm

## Einzelfritteuse

1 x 9 l Becken, 225 x 340 x 180 mm,  
mit Beckendämmung,  
herausschwenkbarer Heizkörper,  
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm,  
3 seitige Abkantung 90°,  
Maße (BxTxH): 400 x 600 x 300 mm,



**FRI-40-60**

6,0 kW / 400 V

**€ 1.247,-**

**FRI-40-75**

7,5 kW/400 V

**€ 1.311,-**

**FRI-40-100**

10,0 kW/400 V, extra stark

**€ 1.469,-**

## Doppelfritteuse

2 x 9 l Becken, 225 x 340 x 180 mm,  
mit Beckendämmung,  
herausschwenkbare Heizkörper,  
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm ,  
3 seitige Abkantung 90°,  
Maße (BxTxH): 600 x 600 x 300 mm,



**FRI-60-12**

12,0 kW / 400 V

**€ 1.701,-**

**FRI-60-15**

15.0 kW/400 V

**€ 1.833,-**

**FRI-60-200**

20,0 kW/400 V, extra stark

**€ 2.099,-**



**Gas • 650 mm Bautiefe**

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

## Einzelfritteuse

1 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm,  
indirekte Beheizung mit außen  
am Becken anliegenden Brennern,  
Korbgröße 230 x 280 x 100 mm,  
3 seitige Abkantung 90°,  
Maße (BxTxH): 400 x 650 x 300 / 500 mm



**FRI-40-G**

6,5 kW

**€ 1.999,-**

## Doppelfritteuse

2 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm,  
indirekte Beheizung mit außen  
am Becken anliegenden Brennern,  
Korbgröße 230 x 280 x 100 mm ,  
3 seitige Abkantung 90°,  
Maße (BxTxH): 600 x 650 x 300 mm / 500 mm



**FRI-60-G**

13,0 kW

**€ 3.599,-**



## Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Einzelfritteuse</b> 1 x 9 l Becken, mit Beckendämmung herauschwenkbarer Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm Beckengröße 225 x 340 x 180 mm 400 x 600 x 300 mm **	6 kW FRE-40-60	1.686,-	1.467,-
		7,5 kW FRE-40-75	1.755,-	1.526,-
		10 kW FRE-40-100	1.932,-	1.681,-
	<b>Doppelfritteuse</b> 2 x 9 l Becken mit Beckendämmung 2 herauschwenkbare Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm Beckengröße: 225 x 340 x 180 mm 600 x 600 x 300 mm **	12 kW FRE-60-120	2.397,-	2.085,-
		15 kW FRE-60-150	2.445,-	2.126,-
		20 kW FRE-60-200	2.762,-	2.430,-
	<b>Jumbo-Fritteuse</b> Großraum-Back- und Frittiergerät 1/1 GN ca. 27 l Gesamtfüllmenge, 15 l Nutzfüllmenge 2 herauschwenkbare Heizkörper großer Fettablaß nach unten Körbe: 2 x 265 x 220 x 100 1 x 265 x 475 x 100 15 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm  Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau **	J-FRE-15	2.752,-	2.394,-
	<b>Fritten-Wanne</b> 1/1 GN Beheizung und Beleuchtung durch Infrarotstrahler 0,5 kW / 230 V 400 x 600 x 300 mm	BSE-40	1.056,-	919,-

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B.T-FRE-40-60  
 \*\* Breite bei Einbau in Anlage (aufgesetzt) + 50 mm



**Elektro • 600 mm Bautiefe**



1

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Bain Marie</b> Tiefgezogenes Becken 1/1 GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 1,5 kW / 230 V 400 x 600 x 300 mm	BME-40	<b>1.104,-</b>	<b>960,-</b>
	<b>Bain Marie</b> Tiefgezogenes Becken 1½ GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 2,25 kW / 230 V 600 x 600 x 300 mm	BME-60	<b>1.263,-</b>	<b>1.098,-</b>
	<b>Bain Marie</b> Tiefgezogenes Becken 2/1 GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 3,0 kW / 230 V 800 x 600 x 300 mm	BME-80	<b>1.577,-</b>	<b>1.371,-</b>
	<b>Allzweck-Grillpfanne</b> Wannenmaß 500 x 500 x 140 mm Wanneninhalt 25 l 7,8 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm  Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau, Abfluß nach unten!	AG-60	<b>2.663,-</b>	<b>2.316,-</b>

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-BME-40



## Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Grill-Platte</b> Glatte Bratfläche 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,2 kW 400 x 600 x 300 mm, **	GRE-40	<b>1.353,-</b>	<b>1.177,-</b>
	<b>Grill-Platte</b> Glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60	<b>1.815,-</b>	<b>1.578,-</b>
	<b>Grill-Platte</b> Glatte Bratfläche 795 x 550 mm 2 Heizzonen 11,9 kW 800 x 600 x 300 mm, **	GRE-80	<b>2.237,-</b>	<b>1.945,-</b>
	<b>Grill-Platte</b> Bratfläche 1/2 gerillt / 1/2 glatt 595 x 530 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60R	<b>2.397,-</b>	<b>2.085,-</b>
	<b>Grill-Platte Hartverchromt</b> Hartverchromte Bratfläche glatt 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,2 kW 400 x 600 x 300 mm, **	GRE-40C	<b>2.078,-</b>	<b>1.807,-</b>
	<b>Grill-Platte Hartverchromt</b> Hartverchromte Bratfläche glatt 595 x 550 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60C	<b>2.397,-</b>	<b>2.085,-</b>

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRE-40

\*\*Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm



**Elektro • 600 mm Bautiefe**



1

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>2-Plattenkocher</b> Platte vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,6 kW Ø 220 mm 4,6 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm	EK-40	<b>1.091,-</b>	<b>949,-</b>
	<b>4-Plattenkocher</b> Platten vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platten hinten 2,6 kW Ø 220 mm 9,2 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm	EK-80	<b>1.713,-</b>	<b>1.489,-</b>
	<b>2-Felder-Cerankocher</b> Platte vorn 1,7 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,1 kW Ø 220 mm 3,8 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 495 mm x 6 mm	C-EK-40	<b>1.558,-</b>	<b>1.355,-</b>
	<b>4-Felder-Cerankocher</b> Platten vorn 2 x 1,7 kW Ø 180 mm Platten hinten 2 x 2,1 kW Ø 220 mm 7,6 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 495 mm x 6 mm	C-EK-80	<b>2.389,-</b>	<b>2.076,-</b>
	<b>Spülelement mit Becken</b> 345 x 250 x 110 mm mit Mischbatterie 400 x 600 x 300 mm	LA-40	<b>1.108,-</b>	<b>1.007,-</b>

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-EK-40

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.



## Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Schaschlik-Pfanne</b> Schaschlikpfanne mit Spezial-Leichtmetallpfanne Wannenmaß 265 x 465 x 70 mm 3,9 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm	BRE-40	1.598,-	1.389,-
	<b>Rostbräter</b> Grillfläche 272 x 447 mm 4,0 kW / 400 V mit Wanne GN 1/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 400 x 600 x 300 mm	RB-41	2.051,-	1.784,-
	<b>Rostbräter</b> Grillfläche 452 x 447 mm 6,8 kW / 400 V, 2 Heizzonen mit Wanne 482 x 486 x 100 mm Grillfläche zum Hochklappen 2 Heizzonen, 600 x 600 x 300 mm	RB-61	2.387,-	2.075,-
	<b>Rostbräter</b> Grillfläche 544 x 447 mm 8,16 kW / 400 V, 2 Heizzonen mit Wanne GN 2/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 2 Heizzonen, 800 x 600 x 300 mm	RB-81	2.721,-	2.367,-
	<b>Nudelkocher</b> mit tiefgezogenem Becken 1/1 GN mit Gefälle zum Ablauf, große Abläufe, integrierter Wasserzulauf, 4 Körbe, 2 x 1/3 GN (160 x 290 x 200 mm) 2 x 1/6 GN (140 x 140 x 215 mm) 9,9 kW / 400 V, 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau	NK-60	2.328,-	2.025,-
	<b>Arbeitselement</b> mit Schublade 400 x 600 x 300 mm	AE-40	757,-	660,-
	<b>Arbeitselement</b> mit Schublade 600 x 600 x 300 mm	AE-60	914,-	800,-

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-BRE-40

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.





**Elektro • 600 mm Bautiefe**



**MADE IN GERMANY**


**1**

## Induktionsherde

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern mit Topferkennung im Einsatz
- Im Verhältnis zum Ceranherd schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Kochfeld aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- 1 x Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten aller Kochstellen zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (nur Aufstellung auf offenen Unterbau)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter ausziehbar im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>2 -Felder Induktionskocher</b> 2 x 3,5 kW 2 Rundspulen 220 mm 7,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 525 x 6 mm	I-EK-40	<b>5.696,-</b>	<b>5.149,-</b>
	<b>4 -Felder Induktionskocher</b> 4 x 3,5 kW 4 Rundspulen 220 mm 14,0 kW/ 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 525 x 6 mm	I-EK-80	<b>9.043,-</b>	<b>8.199,-</b>

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-I-EK-40





## Gas-Herde „E maxxBurner Kompakt“



MADE IN GERMANY



1

### Gas • 600 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm,  
Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm,

- 5,5 kW Leistung
- neue innovative Brennertechnologie
- CNS-Schieberoste über je 2 Brenner
- Brennerzündung mit Zündflamme
- mit tiefgezogenen Mulden 25 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>2-Flammen-Gaskocher</b> 2 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 400 x 600 x 300 mm	EB-600-40	--	<b>1.183,-</b>
	<b>4-Flammen-Gaskocher</b> 4 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 800 x 600 x 300 mm	EB-600-80	--	<b>1.904,-</b>

\*Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich.



## Gas • 650 mm Bautiefe




wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm



**MADE IN GERMANY**

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Gas-Grillplatte</b> glatte Bratfläche 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,5 kW 400 x 650 x 300/500 mm **	GRG-40	<b>1.666,-</b>	<b>1.448,-</b>
	<b>Gas-Grillplatte</b> glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60	<b>2.295,-</b>	<b>1.996,-</b>
	<b>Gas-Grillplatte</b> glatte Bratfläche 795 x 550 mm 2 Heizzonen 11,5 kW 800 x 650 x 300/500 mm **	GRG-80	<b>2.718,-</b>	<b>2.363,-</b>
	<b>Gas-Grillplatte</b> halb gerillte halb glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60R	<b>2.521,-</b>	<b>2.194,-</b>
	<b>Gas-Grillplatte Hartverchromt</b> Hartverchromte Bratfläche glatt 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,5 kW 400 x 650 x 300 mm/ 500 mm **	GRG-40C	<b>2.265,-</b>	<b>1.969,-</b>
	<b>Gas-Grillplatte Hartverchromt</b> Hartverchromte Bratfläche glatt 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300 mm / 500 mm **	GRG-60C	<b>3.040,-</b>	<b>2.643,-</b>

\*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRG-40

\*\* Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.




## Gas • 650 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

**Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm**

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Gas Lavasteingrill**</b> 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 12 kW, Grillfläche 480 x 460 mm 600 x 650 x 300/500 mm	PLX-60	--	<b>2.600,-</b>
	<b>Gas Lavasteingrill**</b> 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 14 kW, Grillfläche 680 x 460 mm 800 x 650 x 300/500 mm	PLX-80	--	<b>3.226,-</b>

### Aufpreis Stabrost

PLX-60

€161,-

PLX-80



€210,-

### Achtung:

**Stabroste nur für Fisch verwendbar!**

\* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich

\*\* Aufstellung nur auf offenem Unterbau

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	<b>Gas-Einzelfritteuse</b> 1 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm 6,5 kW, indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße 230 x 280 x 100 400 x 650 x 300/500 mm	FRE-40-G	--	<b>2.099,-</b>
	<b>Gas-Doppelfritteuse</b> 2 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm 13,0 kW, indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße 230 x 280 x 100 600 x 650 x 300/500 mm	FRE-60-G	--	<b>3.749,-</b>

\* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich



## Ergänzungsteile für Imbiß-Geräte

Material CNS 1.4301

Typ	Bezeichnung	Maße mm		Preis €
		Breite	Tiefe	
CG-650	Klemmsteg	6	600	32,-
D - 40	Abgaskamine zwecks Erweiterung der Bautiefe von 600 auf 650 mm bzw. Kombination von Gas- und Elektrogeräten	400	50	118,-
D - 60		600	50	135,-
D - 80		800	50	141,-
D - 100		1000	50	147,-
SF - 40*	Spritzschutz Einzelfritteuse	400	520	70,-
SF - 60*	Spritzschutz Doppelfritteuse	600	520	84,-

\*Gemäß Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist zwischen Frittierleinrichtungen und wasserführenden Geräten ein Mindestabstand von 800mm einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muß ein Spritzschutz mit folgenden Höhen installiert werden:

Abstand Gerät-Fritteuse:      0   400   600   800 mm  
 Mindesthöhe Spritzschutz:   350   250   100   0 mm

## Geschlossene Unterbauten

Typ	Bezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KMS- 10	Unterbau mit Schiebetüren	1000	560	550	1.303,-
KMS- 12		1200	560	550	1.496,-
KMS- 14		1400	560	550	1.705,-
KMS- 16		1600	560	550	2.015,-
KMS- 18		1800	560	550	2.224,-
KMS- 20		2000	560	550	2.416,-
KMS- 22		2200	560	550	2.608,-
KMS- 24		2400	560	550	2.772,-
KMS- 26		2600	560	550	2.963,-
KMS- 28		2800	560	550	3.156,-
KMS- 30		3000	560	550	3.366,-




Ab KMS 16 können Schubladen eingebaut werden.

Einbau nur rechts oder links möglich.

Seitenansicht Imbißgeräte auf Unterbau

Elektrogeräte

Gasgeräte mit Abgaskamin

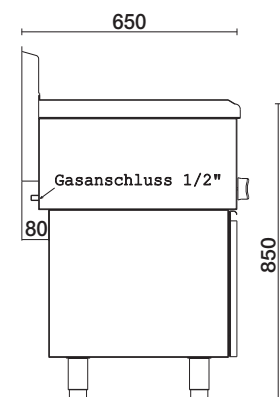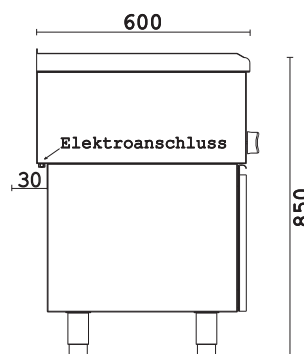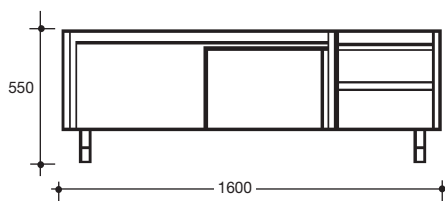



## Unterbauten Material CNS 1.4301

Typ	Gerätebezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KM- 4	Unterbau, dreiseitig geschlossen vorne offen	400	535	550	341,-
KM- 6		600	535	550	384,-
KM- 8		800	535	550	471,-
KM-10		1000	535	550	516,-
KM-12		1200	535	550	560,-
KM-14		1400	535	550	602,-
KM-16		1600	535	550	642,-
KM-18		1800	535	550	658,-
KM-20		2000	535	550	703,-





<b>KM4</b>	<b>KM6</b>	<b>KM8</b>	<b>KM10</b>	<b>KM12</b>	<b>KM14</b>	<b>KM16</b>	<b>KM18</b>	<b>KM20</b>
400	600	400 400	600 400	400 400 400	400 600 400	400 400 400 400	400 400 600 400	400 600 600 400

400 = Einbaufeld 400 mm breit

600 = Einbaufeld 600 mm breit

## Unterbau Einbauteile

Typ	Beschreibung		Maße mm			Preis €
			Breite	Tiefe	Höhe	
KP 4-L	Tür links	400 mm	400	15	395	178,-
KP 4-R	Tür rechts	400 mm	400	15	395	178,-
KP 6-L	Tür links	600 mm	600	15	395	298,-
KP 6-R	Tür rechts	600mm	600	15	395	298,-
S-C-2	2 x 1/1 GN Schubladen für Einbaufeld	400mm	400	550	395	547,-
S-C-2-60	2 x 1 1/2 GN Schubladen für Einbaufeld	600 mm	600	550	395	652,-





## Unterbau mit Backofen

Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, Gehäuse Material CNS 1.4301

Typ	Beschreibung	Aussenmaße in mm			Backofen- Innenmaße			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	
EH-650-KMB	Elektrobackofen 7,8 kW, Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	800	630	580	530	470	300	1.578,-



## Spritzschutz für Grillplatten

Höhe 130 mm, 3-seitig

Typ	Beschreibung	Preis €
SG-40		48,-
SG-60		62,-
SG-80		80,-