



Thermik SnackLine Elektro / Gas

Imbißgeräte

Einzelgeräte und Anlagen mit durchgehender Abdeckung

Allzweck-Grillpfanne	5
Arbeitselement	8
Bain-Marie	5
Ceran-Kocher	7
Elektrokocher	7
Ergänzungsteile, Türen, Schubladen	12, 13
Frittenwanne	4
Fritteuse, Elektro	2, 4
Fritteuse, Gas	3, 11
Gasherd	9
Grillplatte, Elektro	6
Grillplatte, Gas	10
Induktionsherde.....	8a
Induktionswoks	8b
Lavasteingrill	11
Nudelkocher	8
Rostbräter	8
Schaschlik-Pfanne	8
Spülement	7
Unterbauten	12, 13
Unterbau-Backofen	14



EKU Katalog 2019
TZ ab 16.05.2022

Rubrik 1-6; 10-13 + 16,5%
 Rubrik 7-9 + 23,0%
 Rubrik 14 + 6,0%



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm

Einzelfritteuse

1 x 9 l Becken, 225 x 340 x 180 mm,
mit Beckendämmung,
herausschwenkbarer Heizkörper,
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm,
3 seitige Abkantung 90°,
Maße (BxTxH): 400 x 600 x 300 mm,



FRI-40-60

6,0 kW / 400 V

€ 1.247,-

FRI-40-75

7,5 kW/400 V

€ 1.311,-

FRI-40-100

10,0 kW/400 V, extra stark

€ 1.469,-

Doppelfritteuse

2 x 9 l Becken, 225 x 340 x 180 mm,
mit Beckendämmung,
herausschwenkbare Heizkörper,
Korbgröße 200 x 280 x 100 mm ,
3 seitige Abkantung 90°,
Maße (BxTxH): 600 x 600 x 300 mm,



FRI-60-12

12,0 kW / 400 V

€ 1.701,-

FRI-60-15

15.0 kW/400 V

€ 1.833,-

FRI-60-200

20,0 kW/400 V, extra stark

€ 2.099,-



Gas • 650 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Einzelfritteuse

1 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm,
indirekte Beheizung mit außen
am Becken anliegenden Brennern,
Korbgröße 230 x 280 x 100 mm,
3 seitige Abkantung 90°,
Maße (BxTxH): 400 x 650 x 300 / 500 mm



FRI-40-G

6,5 kW

€ 1.999,-

Doppelfritteuse

2 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm,
indirekte Beheizung mit außen
am Becken anliegenden Brennern,
Korbgröße 230 x 280 x 100 mm ,
3 seitige Abkantung 90°,
Maße (BxTxH): 600 x 650 x 300 mm / 500 mm



FRI-60-G

13,0 kW

€ 3.599,-



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Einzelfritteuse 1 x 9 l Becken, mit Beckendämmung herauschwenkbarer Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm Beckengröße 225 x 340 x 180 mm 400 x 600 x 300 mm **	6 kW FRE-40-60	1.686,-	1.467,-
		7,5 kW FRE-40-75	1.755,-	1.526,-
		10 kW FRE-40-100	1.932,-	1.681,-
	Doppelfritteuse 2 x 9 l Becken mit Beckendämmung 2 herauschwenkbare Heizkörper Korbgröße: 200 x 280 x 100 mm Beckengröße: 225 x 340 x 180 mm 600 x 600 x 300 mm **	12 kW FRE-60-120	2.397,-	2.085,-
		15 kW FRE-60-150	2.445,-	2.126,-
		20 kW FRE-60-200	2.762,-	2.430,-
	Jumbo-Fritteuse Großraum-Back- und Frittiergerät 1/1 GN ca. 31 l Gesamtfüllmenge, 23 l Nutzfüllmenge 2 herauschwenkbare Heizkörper großer Fettablaß nach unten Körbe: 2 x 265 x 220 x 100 1 x 265 x 475 x 100 15 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau **	J-FRE-15	2.752,-	2.394,-
	Fritten-Wanne 1/1 GN Beheizung und Beleuchtung durch Infrarotstrahler 0,5 kW / 230 V 400 x 600 x 300 mm	BSE-40	1.056,-	919,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B.T-FRE-40-60

** Breite bei Einbau in Anlage (aufgesetzt) + 50 mm



MADE IN GERMANY

1

Elektro • 600 mm Bautiefe

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Bain Marie Tiefgezogenes Becken 1/1 GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 1,5 kW / 230 V 400 x 600 x 300 mm	BME-40	1.104,-	960,-
	Bain Marie Tiefgezogenes Becken 1½ GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 2,25 kW / 230 V 600 x 600 x 300 mm	BME-60	1.263,-	1.098,-
	Bain Marie Tiefgezogenes Becken 2/1 GN 150 mm Höhe indirekte Beheizung 3,0 kW / 230 V 800 x 600 x 300 mm	BME-80	1.577,-	1.371,-
	Allzweck-Grillpfanne Wannenmaß 500 x 500 x 140 mm Wanneninhalt 25 l 7,8 kW / 400 V 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau, Abfluß nach unten!	AG-60	2.663,-	2.316,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-BME-40



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Grill-Platte Glatte Bratfläche 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,2 kW 400 x 600 x 300 mm, **	GRE-40	1.353,-	1.177,-
	Grill-Platte Glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60	1.815,-	1.578,-
	Grill-Platte Glatte Bratfläche 795 x 550 mm 2 Heizzonen 11,9 kW 800 x 600 x 300 mm, **	GRE-80	2.237,-	1.945,-
	Grill-Platte Bratfläche 1/2 gerillt / 1/2 glatt 595 x 530 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60R	2.397,-	2.085,-
	Grill-Platte Hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,2 kW 400 x 600 x 300 mm, **	GRE-40C	2.078,-	1.807,-
	Grill-Platte Hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 595 x 550 mm 2 Heizzonen 7,8 kW 600 x 600 x 300 mm, **	GRE-60C	2.397,-	2.085,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRE-40

**Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm



Elektro • 600 mm Bautiefe



MADE IN GERMANY

1

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Plattenherd Platte vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,6 kW Ø 220 mm 4,6 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm	EK-40	1.091,-	949,-
	4-Plattenherd Platten vorn 2,0 kW Ø 180 mm Platten hinten 2,6 kW Ø 220 mm 9,2 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm	EK-80	1.713,-	1.489,-
	2-Felder-Ceranherd Platte vorn 1,7 kW Ø 180 mm Platte hinten 2,1 kW Ø 220 mm 3,8 kW, 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 495 mm x 6 mm	C-EK-40	1.558,-	1.355,-
	4-Felder-Ceranherd Platten vorn 2 x 1,7 kW Ø 180 mm Platten hinten 2 x 2,1 kW Ø 220 mm 7,6 kW, 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 495 mm x 6 mm	C-EK-80	2.389,-	2.076,-
	Spülelement mit Becken 345 x 250 x 110 mm mit Mischbatterie 400 x 600 x 300 mm	LA-40	1.108,-	1.007,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-EK-40

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.



Elektro • 600 mm Bautiefe



Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Schaschlik-Pfanne Schaschlikpfanne mit Spezial-Leichtmetallpfanne Wannenmaß 265 x 465 x 70 mm 3,9 kW / 400 V 400 x 600 x 300 mm	BRE-40	1.598,-	1.389,-
	Rostbräter Grillfläche 272 x 447 mm 4,0 kW / 400 V mit Wanne GN 1/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 400 x 600 x 300 mm	RB-41	2.051,-	1.784,-
	Rostbräter Grillfläche 452 x 447 mm 6,8 kW / 400 V, 2 Heizzonen mit Wanne 482 x 486 x 100 mm Grillfläche zum Hochklappen 2 Heizzonen, 600 x 600 x 300 mm	RB-61	2.387,-	2.075,-
	Rostbräter Grillfläche 544 x 447 mm 8,16 kW / 400 V, 2 Heizzonen mit Wanne GN 2/1-100 Grillfläche zum Hochklappen 2 Heizzonen, 800 x 600 x 300 mm	RB-81	2.721,-	2.367,-
	Nudelkocher mit tiefgezogenem Becken 1/1 GN mit Gefälle zum Ablauf, große Abläufe, integrierter Wasserzulauf, 4 Körbe, 2 x 1/3 GN (160 x 290 x 200 mm) 2 x 1/6 GN (140 x 140 x 215 mm) 9,9 kW / 400 V, 600 x 600 x 300 mm Aufstellung nur in Verbindung mit einem Unterbau	NK-60	2.328,-	2.025,-
	Arbeitselement mit Schublade 400 x 600 x 300 mm	AE-40	757,-	660,-
	Arbeitselement mit Schublade 600 x 600 x 300 mm	AE-60	914,-	800,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-BRE-40

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.



Elektro • 600 mm Bautiefe



MADE IN GERMANY



1

Induktionsherde

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern mit Topferkennung im Einsatz
- Im Verhältnis zum Ceranherd schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Kochfeld aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- 1 x Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten aller Kochstellen zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenen Unterbau**)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter ausziehbar im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Felder Induktionsherd 2 x 3,5 kW 2 Rundspulen 220 mm 7,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 350 x 525 x 6 mm	I-EK-40	5.696,-	5.149,-
	4-Felder Induktionsherd 4 x 3,5 kW 4 Rundspulen 220 mm 14,0 kW/ 400 V 800 x 600 x 300 mm Kochfeldgröße 695 x 525 x 6 mm	I-EK-80	9.043,-	8.199,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-I-EK-40



Elektro • 600 mm Bautiefe




MADE IN GERMANY

Induktionswoks

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm, Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

- Induktion von führenden Markenherstellern
- Schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Cuvette Ø 300 mm aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter je Kochstelle
- Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten der Kochstelle zwecks Energieeinsparung
- optimierte Zu- und Abluftführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten (**nur Aufstellung auf offenem Unterbau**)
- Spülmaschinentaugliche Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301



	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Induktionswok 1 x 3,5 kW Cuvette 300 mm 3,5 kW/ 230 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-3,5	--	3.549,-
	Induktionswok 1 x 5,0 kW Cuvette 300 mm 5,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-5	--	3.699,-
	Induktionswok 1 x 8,0 kW Cuvette 300 mm 8,0 kW/ 400 V 400 x 600 x 300 mm	IE-WOK-8	--	3.999,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T-ergänzen, z.B. T-IE-WOK-3,5



Gas-Herde „EmaxxBurner Kompakt“



MADE IN GERMANY



1

Gas • 600 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, Aufkantung hinten 25 mm,
Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm,

- 5,5 kW Leistung
- neue innovative Brennertechnologie
- CNS-Schieberoste über je 2 Brenner
- Brennerzündung mit Zündflamme
- mit tiefgezogenen Mulden 25 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	2-Flammen-Gaskocher 2 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 400 x 600 x 300 mm	EB-600-40	--	1.183,-
	4-Flammen-Gaskocher 4 x 5,5 kW mit CNS-Schieberosten, Zündflammen 800 x 600 x 300 mm	EB-600-80	--	1.904,-

*Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich.



Gas • 650 mm Bautiefe






wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm



MADE IN GERMANY

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,5 kW 400 x 650 x 300/500 mm **	GRG-40	1.666,-	1.448,-
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60	2.295,-	1.996,-
	Gas-Grillplatte glatte Bratfläche 795 x 550 mm 2 Heizzonen 11,5 kW 800 x 650 x 300/500 mm **	GRG-80	2.718,-	2.363,-
	Gas-Grillplatte halb gerillte halb glatte Bratfläche 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300/500 mm **	GRG-60R	2.521,-	2.194,-
	Gas-Grillplatte Hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 395 x 550 mm 1 Heizzone 5,5 kW 400 x 650 x 300 mm/ 500 mm **	GRG-40C	2.265,-	1.969,-
	Gas-Grillplatte Hartverchromt Hartverchromte Bratfläche glatt 595 x 550 mm 2 Heizzonen 9,0 kW 600 x 650 x 300 mm / 500 mm **	GRG-60C	3.040,-	2.643,-

*Preis für Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung; Typ T- ergänzen, z.B. T-GRG-40

** Breite bei Einbau in Anlage + 100 mm

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.




Gas • 650 mm Bautiefe

wahlweise Erd- oder Propangas

Höhe 300 mm, zuzügl. Kamin 200 mm

Klemmstegaufkantung links und rechts 12 mm

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas Lavasteingrill** 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 12 kW, Grillfläche 480 x 460 mm 600 x 650 x 300/500 mm	PLX-60	--	2.600,-
	Gas Lavasteingrill** 2 fach höhenverstellbar serienmäßig V-Roste 14 kW, Grillfläche 680 x 460 mm 800 x 650 x 300/500 mm	PLX-80	--	3.226,-

Aufpreis Stabrost

PLX-60

€161,-

PLX-80



€210,-

Achtung:

Stabroste nur für Fisch verwendbar!

* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich

** Aufstellung nur auf offenem Unterbau

	Artikel	Typ	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
	Gas-Einzelfritteuse 1 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm 6,5 kW, indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße 230 x 280 x 100 400 x 650 x 300/500 mm	FRE-40-G	--	2.099,-
	Gas-Doppelfritteuse 2 x 6,8 l Becken, 240 x 340 x 130 mm 13,0 kW, indirekte Beheizung mit außen am Becken anliegenden Brennern Korbgröße 230 x 280 x 100 600 x 650 x 300/500 mm	FRE-60-G	--	3.749,-

* Einbau in Anlage mit fugenloser Abdeckung nicht möglich



Ergänzungsteile für Imbiß-Geräte

Material CNS 1.4301

Typ	Bezeichnung	Maße mm		Preis €
		Breite	Tiefe	
CG-650	Klemmsteg	6	600	32,-
D - 40	Abgaskamine zwecks Erweiterung der Bautiefe von 600 auf 650 mm bzw. Kombination von Gas- und Elektrogeräten	400	50	118,-
D - 60		600	50	135,-
D - 80		800	50	141,-
D - 100		1000	50	147,-
SF - 40*	Spritzschutz Einzelfritteuse	400	520	70,-
SF - 60*	Spritzschutz Doppelfritteuse	600	520	84,-

*Gemäß Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist zwischen Frittierleinrichtungen und wasserführenden Geräten ein Mindestabstand von 800mm einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muß ein Spritzschutz mit folgenden Höhen installiert werden:

Abstand Gerät-Fritteuse: 0 400 600 800 mm
 Mindesthöhe Spritzschutz: 350 250 100 0 mm

Geschlossene Unterbauten

Typ	Bezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KMS- 10	Unterbau mit Schiebetüren	1000	560	550	1.303,-
KMS- 12		1200	560	550	1.496,-
KMS- 14		1400	560	550	1.705,-
KMS- 16		1600	560	550	2.015,-
KMS- 18		1800	560	550	2.224,-
KMS- 20		2000	560	550	2.416,-
KMS- 22		2200	560	550	2.608,-
KMS- 24		2400	560	550	2.772,-
KMS- 26		2600	560	550	2.963,-
KMS- 28		2800	560	550	3.156,-
KMS- 30		3000	560	550	3.366,-




Ab KMS 16 können Schubladen eingebaut werden.

Einbau nur rechts oder links möglich.

Seitenansicht Imbißgeräte auf Unterbau

Elektrogeräte

Gasgeräte mit Abgaskamin

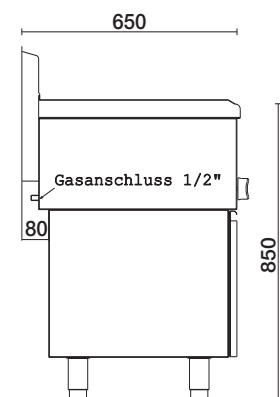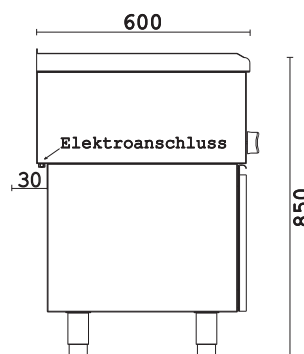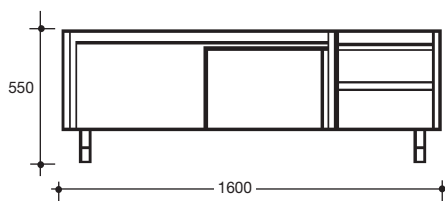




Unterbauten

Material CNS 1.4301

Typ	Gerätebezeichnung	Maße mm			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	
KM- 4	Unterbau, dreiseitig geschlossen vorne offen	400	535	550	341,-
KM- 6		600	535	550	384,-
KM- 8		800	535	550	471,-
KM-10		1000	535	550	516,-
KM-12		1200	535	550	560,-
KM-14		1400	535	550	602,-
KM-16		1600	535	550	642,-
KM-18		1800	535	550	658,-
KM-20		2000	535	550	703,-







400 = Einbaufeld 400 mm breit

600 = Einbaufeld 600 mm breit

Unterbau Einbauteile

Typ	Beschreibung		Maße mm			Preis €
			Breite	Tiefe	Höhe	
KP 4-L	Tür links	400 mm	400	15	395	178,-
KP 4-R	Tür rechts	400 mm	400	15	395	178,-
KP 6-L	Tür links	600 mm	600	15	395	298,-
KP 6-R	Tür rechts	600mm	600	15	395	298,-
S-C-2	2 x 1/1 GN Schubladen für Einbaufeld	400mm	400	550	395	547,-
S-C-2-60	2 x 1 1/2 GN Schubladen für Einbaufeld	600 mm	600	550	395	652,-





Unterbau mit Backofen

Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, Gehäuse Material CNS 1.4301

Typ	Beschreibung	Aussenmaße in mm			Backofen- Innenmaße			Preis €
		Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	
EH-650-KMB	Elektrobackofen 7,8 kW, Ober- und Unterhitze, Heißluft um- bzw. zuschaltbar	800	630	580	530	470	300	1.578,-



Spritzschutz für Grillplatten

Höhe 130 mm, 3-seitig

Typ	Beschreibung	Preis €
SG-40		48,-
SG-60		62,-
SG-80		80,-