

## Induktionswoks

Standgerät, drei Seiten geschlossen, vorne offen



MADE IN GERMANY




IE-750-WOK-5



- Induktion von führenden Markenherstellern
- Schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Cuvette Ø 300 mm aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter
- Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten der Kochstelle zwecks Energieeinsparung
- Optimierte Zu- und Ablufführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten
- Spülmaschinentauglicher Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301

Typ		Maße mm			Anschlußwert	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
		Breite	Tiefe	Höhe			
IE-750-WOK-3,5	Cuvette Ø 300 mm	400	750	850	3,5 kW/230 V	-	4.949,**
IE-750-WOK-5	Cuvette Ø 300 mm	400	750	850	5,0 kW/400 V	-	5.099,**
IE-750-WOK-8	Cuvette Ø 300 mm	400	750	850	8,0 kW/400 V	-	5.399,**

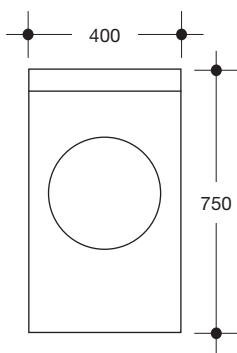

**\*\*Preise zuzüglich  
aktuellem TZ**

