

Induktionswoks

Standgerät, drei Seiten geschlossen, vorne offen



IE-850-WOK-5





- Induktion von führenden Markenherstellern
- Schnellere Energieübertragung und höherer Wirkungsgrad
- Cuvette Ø 300 mm aus hochwertiger und extrem hitzebeständiger Glaskeramik mit 6 mm Stärke; flächenbündig eingesetzt
- 12-fach stufenlos regulierbarer Leistungsschalter
- Ein-/Ausschalter zum vollständigen Ausschalten der Kochstelle zwecks Energieeinsparung
- Optimierte Zu- und Ablufführung beim Generator, um die Langlebigkeit der Induktionstechnik zu gewährleisten
- Spülmaschinentauglicher Aluminium-Fettfilter in Filterschublade von vorn entnehmbar
- Abdeckung und Gehäuse aus CNS 1.4301

4

Typ		Maße mm			Anschlußwert	*Preis in Anlage €	Preis Einzelgerät €
		Breite	Tiefe	Höhe			
IE-850-WOK-3,5	Cuvette Ø 300 mm	400	850	850	3,5 kW/230 V	-	4.999,**
IE-850-WOK-5	Cuvette Ø 300 mm	400	850	850	5,0 kW/400 V	-	5.149,**
IE-850-WOK-8	Cuvette Ø 300 mm	400	850	850	8,0 kW/400 V	-	5.449,**

****Preise zuzüglich
aktuellem TZ**

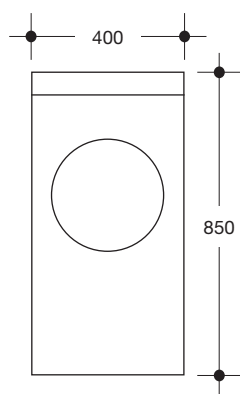

Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zuzügl. gesetzlicher MwSt.